
Sapisin®









Avantages:

- Plus économique qu'un complexe traditionnel
- Exécution de plancher, plafond ou cloison en une seule opération
- Espacement entre solives important (environ 1,50 ml)
- Solivage plus aéré
- 2 faces en bois poncées
- Pas de collages entre panneaux
- Fixation par vis
- Rainure et languette aux extrémités, pose à joint perdu (comme le parquet).



Le SAPISIN permet l'atténuation des bruits aériens d'environ 34 db.




Description


Le bois utilisé pour la fabrication du SAPISIN est de l'épicéa ou du chêne panneauté.

Le MDF est de qualité hydrofuge et l'ensemble est collé avec une colle agréée par le CTBA, sans pentachlorophénol.


Dimensions

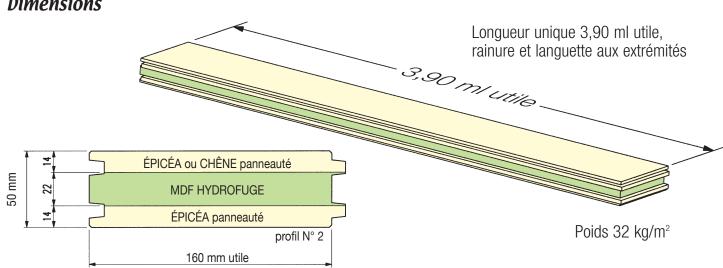

Profils



Profils pour passage gaines électriques

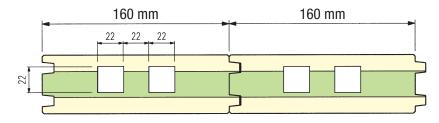




Tableaux charges / portées

Entraxe L	1,80 m	1,50 m
Charges admissibles sur 3 appuis	280 kg / m²	350 kg / m²


Pose à joint perdu, ne pas mettre 2 joints côte à côte dans la même travée









Mise en œuvre

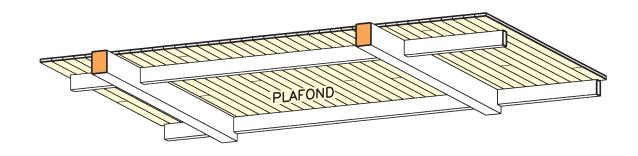


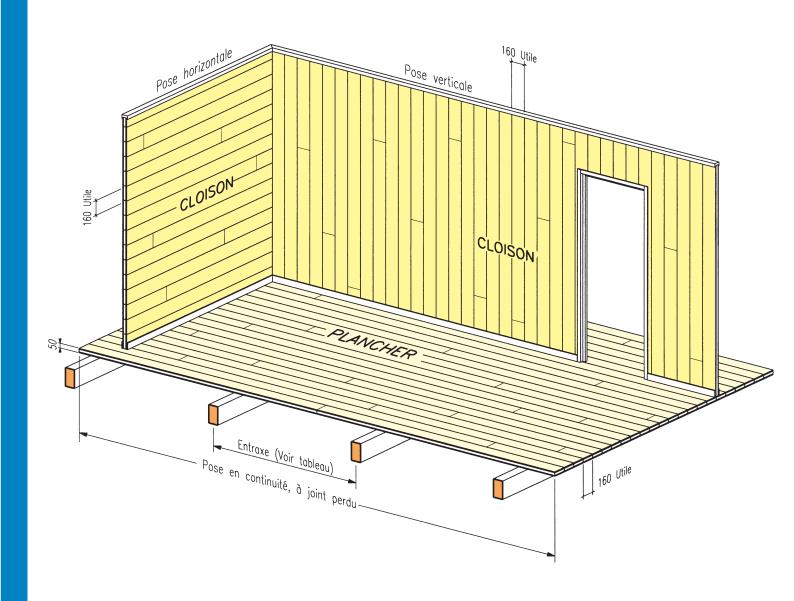


Mise en œuvre - CLOISON

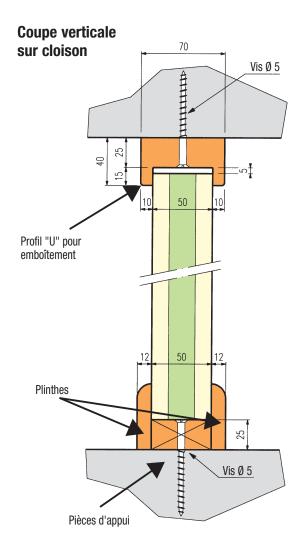


Angle de cloison (pose verticale)

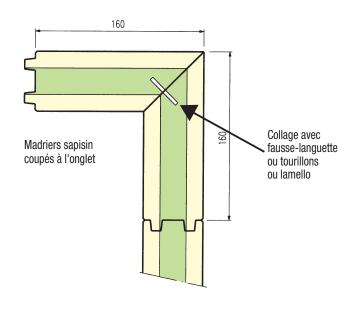


Angle de cloison (pose horizontale)




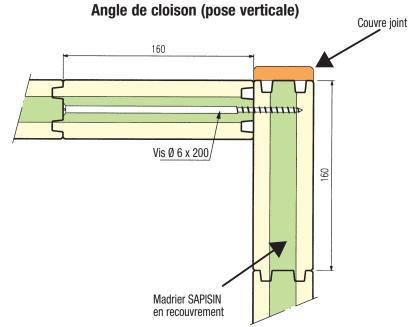


Départ de cloison sur autre cloison (pose verticale)

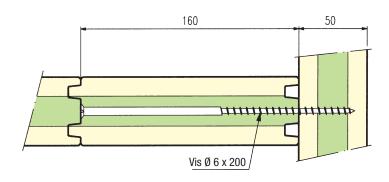


Départ de cloison sur mur (pose verticale)

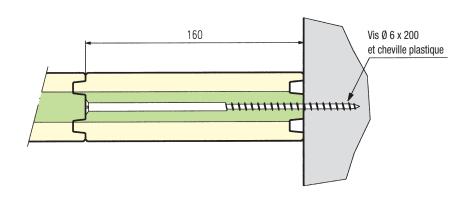


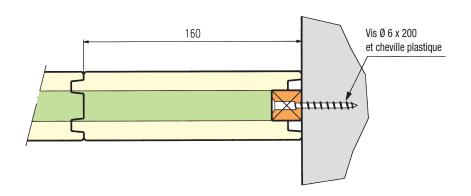


Arrivée de cloison sur mur (pose verticale)

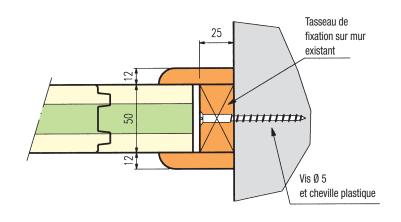


Cadre de porte dans cloison



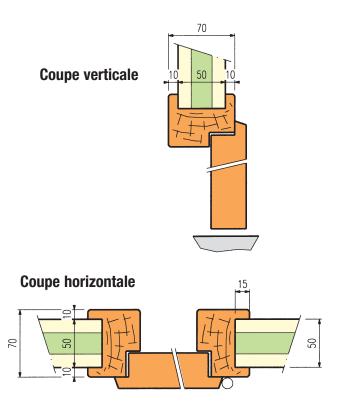

Plancher - Pose sur solivage

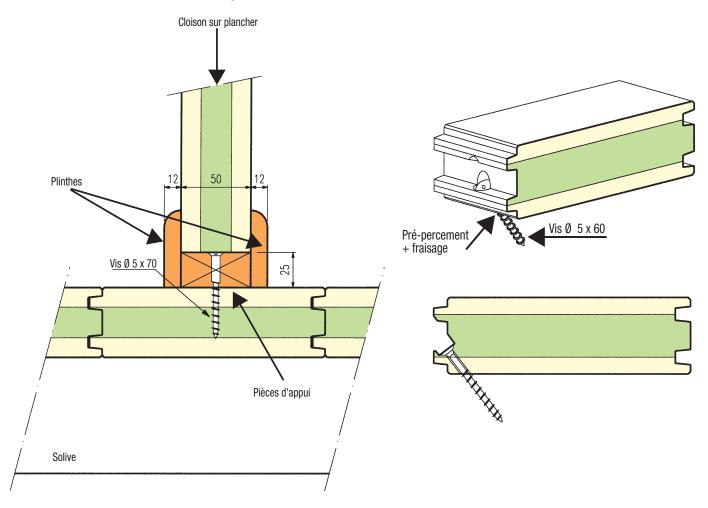

Pose simple et rapide

Parquet et plafond de grande qualité, le Sapisin® possède des rainures et languettes sur les 4 côtés, pour un emboîtement simple de chaque lame et l'assurance d'une parfaite pose à joint perdu.









Imorimerie SOSTRAI IR - 03 88 51 51 70 • Photos Jacon